

Radar con pantalla a color de 12 pulgadas con ARPA básico y 3D

- **Función ARPA simplificado*¹**
- **Función de pantalla de información LSD*¹**
- **Función de cobertura AIS*¹**
- **Pantalla TFT a color, grande, de 12,1 pulgadas (600 × 800 puntos)**
- **Conexión para zumbador externo*²**
- **Función de trazado*¹**
- **Función de visualización 3D**
- **Interfaz de usuario multilingüe**
- **Unidad de salida de video opcional*³**

Escáner de matriz abierta de 4 kW (MR-1220T4)
Escáner de matriz abierta de 4 kW (MR-1220T4)
Escáner de matriz abierta de 6 kW
(MR-1220T6 de 4 pies, MR-1220T6L de 6,5 pies)



*¹ Se requieren datos externos de rumbo, velocidad, posición, punto de interés, variación, AIS y LSD cuando utiliza estas funciones.

*² Suministrado por el usuario.

*³ Se requiere una unidad de salida de video opcional UX-234.

Funciones avanzadas de prevención de colisiones

Funciones de seguridad y gestión de riesgos de colisión



Función de radar de punteo automático (Automatic Radar Plotting Aids, ARPA) simplificado^{1, 2}

La función de ARPA simplificado ayuda a prevenir que su buque colisione con otros buques u objetos. Cuando un objetivo ingresa al área de observación predeterminada, se rastrea automáticamente en el eco del radar. Al seleccionar uno de los objetivos, se muestra la información del objetivo como posición, curso, velocidad, punto de abordaje más cercano (Closest Point of Approach, CPA), tiempo para CPA (Time to CPA, TCPA), rumbo y distancia. Cuando un objetivo ingresa al CPA, o excede el TCPA establecido, suena una alarma para advertirle.



Función de cobertura del sistema de identificación automática (Automatic Identification System, AIS)¹

Cuando se conecta a un dispositivo de AIS externo (incluidos Icom IC-M605 e IC-M506 AIS), se cubren hasta 100 iconos de objetivos de AIS en el eco del radar. Al seleccionar el icono de AIS, se muestra la información del buque como clase de AIS, número MMSI, nombre del buque, curso, velocidad, CPA, rumbo y distancia.




Ejemplo de radió de DSC marina compatible con Icom, IC-M605




Función para mostrar la información de llamada selectiva digital (Digital Selective Calling, DSC)¹

Cuando se conecta a una radio de DSC y se recibe una llamada DSC, el mensaje recibido se muestra en el MR-1220. La función muestra el mensaje DSC y la ubicación donde se transmite la llamada DSC. Se pueden identificar hasta 20 mensajes de DSC. También se puede mostrar un punto de interés "Hombre al agua".




Ejemplo DSC recibido



Objetivo de ARPA

Información del objetivo de ARPA

ARPA simplificado

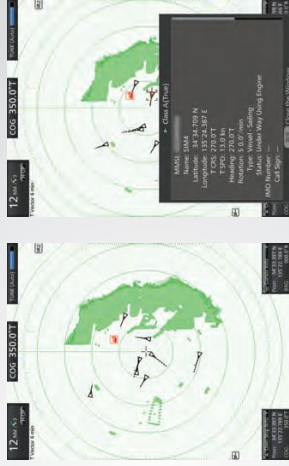


Función de cobertura AIS

Información del AIS de otros buques



Conexión para zumbador externo³

El MR-1220 tiene un terminal de zumbador externo en el panel trasero. Puede hacer sonar una alarma para informar de manera efectiva sobre el peligro, cuando un objetivo ingresa al CPA o excede el TCPA.



¹ Se requieren datos externos de rumbo, velocidad, posición, punto de interés, variación, AIS y DSC cuando utiliza estas funciones.
² Se realiza un seguimiento automático de hasta 20 objetivos. Se pueden rastrear 10 objetivos adicionales cuando se establecen manualmente (función de Ayuda de rastreo automático).
³ Suministrado por el usuario.

Selecciones de unidades de escáner



SC-R40

[Escáner de radar de 2 pies]

Salida de 4 kW
Rango de 30 Nm



SC-T40

[Escáner de matriz abierta de 4 pies]

Salida de 4 kW
Rango de 48 Nm



SC-T60/SC-T60L

[Escáneres de matriz abierta de 4 pies/6,5 pies]

Salida de 6 kW
Rango de 72 Nm

RADAR MARINO

Serie MR-1220

MR-1220R4

Con SC-R40 (4 kW, escáner de radar de 2 pies)

MR-1220T6

Con SC-T60 (6 kW, escáner de matriz abierta de 4 pies)

MR-1220T4

Con SC-R40 (4 kW, escáner de matriz abierta de 4 pies)

MR-1220T6L

Con SC-T60L (6 kW, escáner de matriz abierta de 6,5 pies)


Función de visualización 3D



El MR-1220 proporciona una vista de pájaro intuitiva. Puede cambiar el ángulo de visualización según su preferencia. La vista 2D se puede mostrar en simultáneo.




Pantalla de configuración de idioma



Ejemplo función de trazado



Pantalla 3D (2D)



Pantalla 3D (4D) con la vista 2D

Other features

- Función de latitud y longitud objetivo (Target Latitude Longitude, TLL)¹
- Función de ahorro de energía ...y más.
- Dos zonas de alarma programables por el usuario

ESPECIFICACIONES

UNIDAD DE MONITOR	MR-1220			
	MR-1220R4	MR-1220T4	MR-1220T6	MR-1220T6L
Pantalla	TFT LCD color de 12,1 pulgadas			
Resolución (H x V)	600 x 800 puntos			
Rango mínimo	25 m; 82 pies (en un rango de 1/8 NM)			
Rango máximo	36 NM	48 NM	72 NM	72 NM
Requisito de suministro eléctrico	12/24 V CC			
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad; no se incluyen las proyecciones)	301 x 323,5 x 119,2 mm			
Peso (aprox.)	4,8 kg			
Rango de temperatura utilizable	-15 °C a +55 °C			
Consumo de energía (aprox.)	60 vatios	70 vatios	80 vatios	90 vatios
Unidad de escáner disponible	Radomo de 2 pies (60 cm)	Matriz abierta de 4 pies (120 cm)	Matriz abierta de 4 pies (120 cm)	Matriz abierta de 6,5 pies (200 cm)

UNIDAD DEL ESCÁNER	SC-R40 (MR-1220R4)	SC-T40 (MR-1220T4)	SC-T60 (MR-1220T6)	SC-T60L (MR-1220T6L)
Tipo	Radomo de 2 pies (60 cm)	Matriz abierta de 4 pies (120 cm)	Matriz abierta de 4 pies (120 cm)	Matriz abierta de 6,5 pies (200 cm)
Pico de energía de salida	4 kW	4 kW	6 kW	
Velocidad de rotación	24, 36 rpm típicamente	22, 24, 36 rpm típicamente	22, 24, 36 rpm típicamente	
Ancho de banda	Horizontal	4° típicamente	2° típicamente	2° típicamente
	Vertical	22° típicamente	23° típicamente	23° típicamente
Sidelobe	-22 dB típicamente	-24 dB típicamente	-24 dB típicamente	-27 dB típicamente
Frecuencia de transmisión	9410 MHz ±30 MHz	9410 MHz ±30 MHz	9410 MHz ±30 MHz	
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad; no se incluyen las proyecciones)	640 x 256 x 640 mm	1217 (dia.) x 395 (A) mm	1217 (dia.) x 395 (A) mm	1995 (dia.) x 395 (A) mm
Peso (aprox.)	8 kg	18 kg	18 kg	20 kg
Rango de temperatura utilizable	-25 °C a +70 °C	-25 °C a +70 °C	-25 °C a +70 °C	
Cable de conexión	15 m (OPC-2341)	20 m (OPC-2342)	20 m (OPC-2342)	

Todas las especificaciones mencionadas están sujetas a cambio sin aviso ni obligación.



CLASIFICACIÓN IP CORRESPONDIENTE

Estándar de Protección de Ingreso			
UNIDAD DE MONITOR	IPX4	UNIDAD DEL ESCÁNER	IPX6

OPCIONES

UNIDAD DE SALIDA DE VIDEO  UX-234 Salida RGB analógica para monitor externo	CABLES DEL SISTEMA  OPC-2339 20 m (65,6 pies) (solo para SC-R40) OPC-2340 30 m (98,4 pies)
---	--

Icom, Icom Inc. y el logotipo de Icom son marcas comerciales registradas de Icom Incorporated (Japón) en Japón, los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, España, Rusia, Australia, Nueva Zelanda u otros países. Este producto incluye el software de código abierto "zlib", "libusb", "freetype", "portmap", "ncurses" y "libjpeg", y está autorizado de acuerdo con la licencia de software de código abierto. Este producto se basa en parte en el trabajo de "Eric Young (ey@cryptsoft.com)" y del grupo "Independent JPEG Group".

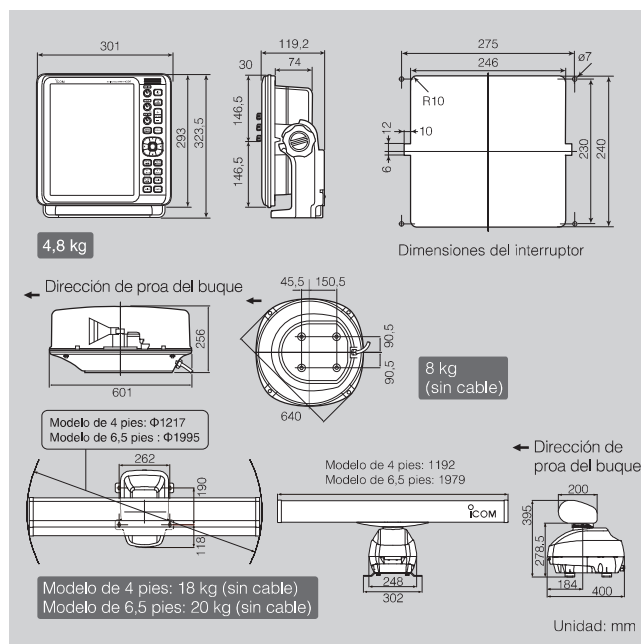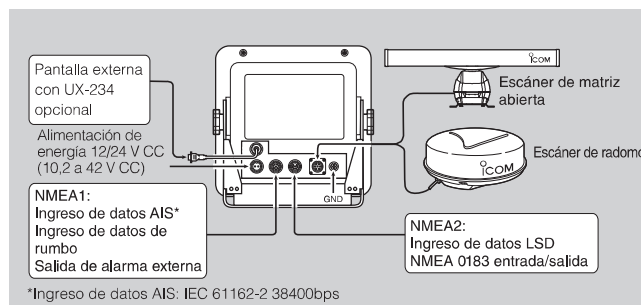DIMENSIONES**VISTA DEL PANEL POSTERIOR****UNIDAD DE SALIDA DE VIDEO OPCIONAL**

Como cuenta con una unidad de salida de video opcional, UX-234, el MR-1220 se puede conectar a un monitor externo. Los mismos ecos del radar se pueden mostrar en las pantallas principales y secundarias al mismo tiempo.



Icom Inc. 1-1-32, Kamiminami, Hirano-Ku, Osaka 547-0003, Japón Teléfono: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013

www.icom.co.jp/world ¡Cuenta con nosotros!

Icom America Inc.
www.icomamerica.com

Icom (Europe) GmbH
www.icom-europe.com

Icom (Australia) Pty. Ltd.
www.icom.net.au

Su distribuidor local:

Icom Canada
www.icomcanada.com

Icom Spain S.L.
www.icomspain.com

Icom (UK) Ltd.
www.icomuk.co.uk

Icom Brazil
 E-mail: sales@icombrasil.com

Icom France s.a.s.
www.icom-france.com