



PRODUKTDATABLAD

DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Damp-Proof armatur for T8 LED-lyskilder med verktøyfri armatur tilkobling



PERFOR-
MANCE
CLASS

Bruksområder

- Parkeringsplasser, lager, produksjonsområder
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer

Produktfordeler

- Enkel og rask installasjon
- Forhåndskablede for enkel installasjon av rørformede AC LED lamper
- Verktøyfri installasjon
- Robust kapsling
- Bærekraftig løsning takket være utskiftbare lyskilder
- 5 års garanti

Produktfunksjoner

- Armaturhus, tilgjengelig for 1 eller 2 T8 LED lysrør
- Egnert for LED TUBE T8 EM og LED TUBE T8 CONNECTED
- Beskyttelsestype: IP65
- Integrrert sikring




Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	II

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	675,00 mm
Bredde	95,00 mm
Høyde	70,00 mm
Produktvekt	523,00 g

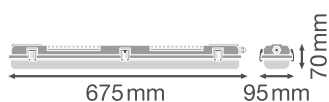

DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Grå
Farge på deksel	Grå
RAL-nummer [PIM]	RAL 7040
Materiale	Polycarbonate (PC)
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Polykarbonat (PC)
Glødetrådttest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-30...+40 °C
-----------------------------	--------------

Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Skrueløs terminal, 3-polet (N, E, L)
Beskyttelses type	IP65
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK08
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Tak
Bruksområde	Innendørs
Med lyskilde	Nei
Utskiftbar lyskilde	Nei
Holder betegnelse	G13

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Når det brukes i svært kalde applikasjoner som i kjølelagring, kan det være nødvendig med en spesiell membran for å sikre levetid
--------------------	---



Utstyr/tilbehør




- Alt nødvendig tilbehør inkludert
- Gjennomføringssett for kabel er tilgjengelig




Sikkerhetsråd



- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	DP HOUSING
	Juridisk informasjon	LI DP HOUSING

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Samsvarserklæringer	DP HOUSING
	Samsvarserklæringer UKCA	DP HOUSING

Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES-fil (IES)	DP HOUSING 600 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P7,5W
	LDT-fil (Eulumdat)	DP HOUSING 600 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 7,5W
	ULD-fil (DIALux)	DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65




CAD/BIM filer		Dokumentnavn
	BIM Revit 3D	Damp Proof Housing G3
	CAD STEP 3D	DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854118074	Sammenleggbare eske 1	98 mm x 663 mm x 75 mm	703.00 g	4.87 dm ³
4099854118081	Shipping box 6	678 mm x 208 mm x 237 mm	4608.00 g	33.42 dm ³

Den nevnte produktkode beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON

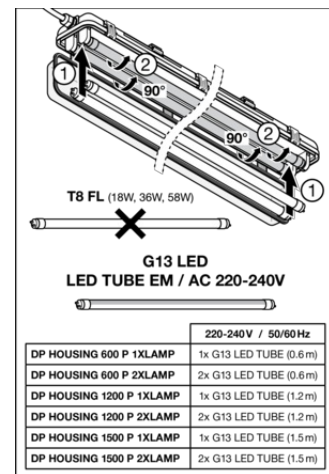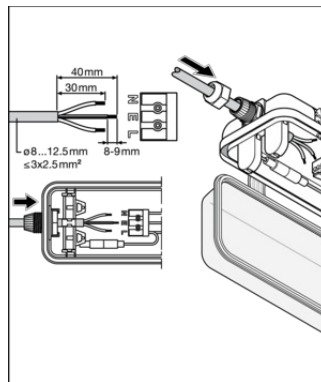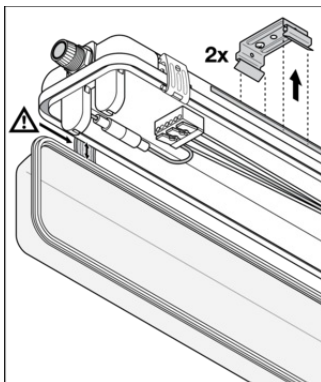

Referanser / Linker

– For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.