

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Classic Cascade Wall E27 Clear

ENDURA Classic Cascade | Moderne aluminiumsarmaturer med gulfarget eller klarfarget glass diffuser



Bruksområder

- Bygningsfasader
- Terrasser, balkonger
- Gangveibelysning
- Oppkjørsler

Produktfordeler

- Høy fleksibilitet i valg av lyskilde takket være E27-sokkel
- Enkel og rask installasjon

Produktfunksjoner

- Direkte belysning
- Lyskappedesign: glass
- Lyskappedesign: gult eller klart
- Kapslingsmateriale: aluminium
- Lyskappedesign: RAL 7016
- Kapslingsgrad: IP44



Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Nettspenning

Fotometriske filer

Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG0

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	160,00 mm
Bredde	120,00 mm
Høyde	180,00 mm
Produktvekt	1055,00 g

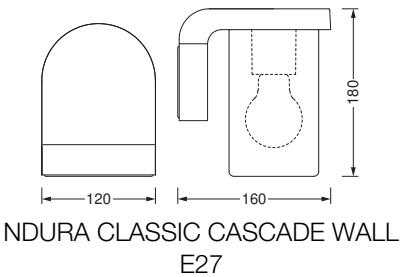

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Mørkegrå
Farge på deksel	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Glass
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Type tilkobling	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelses type	IP44

Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK03
Dimbar	Nei
Monteringstype	Utenpåliggende
Bruksområde	Utendørs
Med lyskilde	Nei
Utskiftbar lyskilde	Nei
Holder betegnelse	E27

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC
Begrenset overflatetemperatur	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Maksimum lyspære watt: 25 W
Antall lyskilder	1

Utstyr/tilbehør

- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert
- Ingen lyskilder medfølger

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalleder i kapslingen som kan bli spenningsførende under drift eller ved feil, skal være kontinuerlig tilkoblet beskyttelsesjord.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	ENDURA CLASSIC CASCADE
	Juridisk informasjon	Safety insert G11219578
	Samsvarserklæringer	EC_ENDURA CLASSIC PIPE_ENDURA CLASSIC CASCADE
	Samsvarserklæringer UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854461200	Sammenleggbar eske 1	125 mm x 165 mm x 210 mm	1159.00 g	4.33 dm ³
4099854461217	Ytterkartong 4	350 mm x 270 mm x 230 mm	5140.00 g	21.74 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.