

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Classic Beam Wall Down GU10

ENDURA Classic Beam | GU10 armaturer med klassisk form og lys opp og ned



Bruksområder

- Bygningsfasader
- Inngangsbelysning
- Terrasser, balkonger
- Gangveibelysning
- Oppkjørsler

Produktfordeler

- Stor fleksibilitet i valg av lyskilde takket være GU10-sokkel
- Enkel og rask installasjon

Produktfunksjoner

- Indirekte belysning
- Kapslingsmateriale: aluminium
- Lyskappedesign: RAL 7016
- Kapslingsgrad: IP44



Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Nettspenning

Fotometriske filer

Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG0

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	104,00 mm
Bredde	92,00 mm
Høyde	146,00 mm
Produktvekt	601,00 g

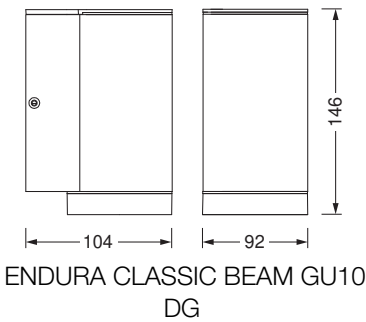

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Mørkegrå
Farge på deksel	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Glass
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Type tilkobling	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
-----------------	------------------------------

Beskyttelses type	IP44
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK03
Dimbar	Nei
Monteringstype	Utenpåliggende
Bruksområde	Utendørs
Med lyskilde	Nei
Utskiftbar lyskilde	Nei
Holder betegnelse	GU10

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC
Begrenset overflatetemperatur	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Maksimum lyspære watt: 35 W
Antall lyskilder	1

Utstyr/tilbehør

- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert
- Ingen lyskilder medfølger

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalleder i kapslingen som kan bli spenningsførende under drift eller ved feil, skal være kontinuerlig tilkoblet beskyttelsesjord.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	ENDURA CLASSIC BEAM
	Juridisk informasjon	Safety insert G11219578
	Samsvarserklæringer	

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Samsvarserklæringer UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854451942	Sammenleggbar eske 1	100 mm x 110 mm x 155 mm	653.00 g	1.71 dm ³
4099854451959	Ytterkartong 4	245 mm x 220 mm x 180 mm	2914.00 g	9.70 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.